

MULTINORM FM/AM TRAGBARES CB-FUNKGERÄT



JOPIX

CB-514

DE *Bedienungsanleitung*..... 24



INFORMATIONEN:

Dieses Symbol weist darauf hin, dass für die Verwendung dieses Geräts eine behördliche Genehmigung oder Lizenz der Telekommunikationsbehörden erforderlich sein kann. Es kann Einschränkungen für die Verwendung in einem der 27 EU-Mitgliedstaaten geben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Telekommunikationsbehörde. Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in denen dieses Gerät verwendet werden darf:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	



Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. (WEEE). Am Ende der Nutzungsdauer muss es recycelt oder demontiert werden. Nicht recycelte Elektronikprodukte sind potenziell umweltgefährdend. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebshändler, Verkäufer oder die örtliche bzw. regionale Verwaltung.

Elektronische Produkte, die nicht ordnungsgemäß in einem Wertstoffhof entsorgt werden, sind aufgrund der darin möglicherweise verwendeten Gefahrstoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit.



Dieses Gerät ist konform mit der Richtlinie (EU) 2017/2102 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2017 zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

- Die vorliegende Bedienungsanleitung wurde in dem Bemühen erstellt, die beschriebenen Erläuterungen so detailliert wie möglich zu gestalten. PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. ist nicht für eventuelle Auslassungen sowie Druck- oder Übersetzungsfehler verantwortlich.
- Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. vervielfältigt werden.
- EU-Kontakt:
PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A. C/ Comerç, 2. Nave 12. Polígono Industrial el Plá. 08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona (Spanien).

EINLEITUNG:

- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt entschieden haben. Dieses CB-Funkgerät enthält eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen und Systemen; daher ist es wichtig, diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des CB-Funkgeräts sorgfältig zu lesen. Bei ordnungsgemäßer Verwendung dieses Produkts in Übereinstimmung mit der in dieser Anleitung beschriebenen Betriebsweise wird das Produkt viele Jahre lang störungsfrei arbeiten.
- Dieser CB-Funkgeräts verwendet ein fortschrittliches Hardware- und Software-Design. Er enthält einen speziellen programmierbaren Multistandard-Schaltkreis, der es Ihnen ermöglicht, das Frequenzband und die Betriebsart entsprechend den in verschiedenen europäischen Ländern geltenden Vorschriften zu programmieren. Daher kann dieses Produkt in jedem Land der Europäischen Union verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das CB-Funkgerät korrekt programmiert ist und den Anforderungen des Landes entspricht, in dem es verwendet wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Der Hersteller und/oder der Verkäufer lehnen jegliche Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen, falschen oder fahrlässigen Gebrauch des Geräts entstehen.
- Die Verwendung dieses CB-Funkgeräts ohne Lizenz, falls erforderlich, verstößt gegen geltende Gesetze und Vorschriften und kann eine rechtliche Haftung nach sich ziehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Telekommunikationsbehörden oder Ihren Verkäufer.
- Die unsachgemäße Verwendung dieses CB-Funkgeräts liegt in der alleinigen Verantwortung des Besitzers dieses Geräts.

Hinweise:

- **Die Verwendung eines CB-Funkgeräts kann in bestimmten Gehäusen oder an bestimmten Orten verboten sein, beachten Sie die Nutzungsbeschränkungen.**
- **Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Verwendung von Funkkommunikationsgeräten.**

WARTUNG UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

- Versuchen Sie niemals, das CB-Funkgerät zu öffnen, da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten befinden. Interne Änderungen oder Manipulationen können das Gerät beschädigen, und die Änderung der technischen Spezifikationen führt zum Erlöschen aller Garantieansprüche. Wenn Sie das Gerät warten oder reparieren lassen möchten, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum oder einen spezialisierten Techniker.
- Fahrzeuge sind während eines Gewitters normalerweise nicht durch elektrische Geräte geschützt. Der Hersteller, der Vertreiber und der Händler sind nicht für Schäden am Sender Empfänger verantwortlich, wenn dieser während eines solchen Gewitters mit einer externen Antenne betrieben wird.
- Bedienen Sie das Gerät zu Ihrer Sicherheit nicht, während Sie ein Fahrzeug führen; verwenden Sie Freisprecheinrichtungen. In vielen Ländern ist es verboten, ein Sender Empfänger zu bedienen, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Verwenden Sie diesen Sender Empfänger nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten, da dies zu Interferenzen führen kann.
- Bewahren Sie den Sender Empfänger außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den CB-Funkgerät nicht an verbotenen Orten (an Bord von Flugzeugen, in der Nähe des Betriebsbereichs von Geschäftsfunkstellen oder deren Repeaterstationen).

- Der Hersteller, Vertreiber und Verkäufer übernimmt keine Haftung für den Verlust von Leben oder Eigentum aufgrund des Versagens dieses Sender Empfänger, wenn es für wichtige Lebensrettungs-, Überwachungs- und Rettungsaufgaben eingesetzt wird oder wenn es mit einem von einem Dritten hergestellten Gerät oder als Teil eines solchen verwendet wird.
- Die Verwendung von nicht originalelem oder inkompatiblen Zubehör mit dem CB-Funkgerät kann zu einem Ausfall führen, wodurch die Garantiebedingungen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lautstärke auf ein Minimum reduzieren, bevor Sie ein Headset oder einen Kopfhörer verwenden, da eine zu hohe Lautstärke Gehörschäden verursachen kann.
- Stellen Sie keine elektrisch leitenden Materialien, Flüssigkeiten oder Metalle in die Nähe des CB-Funkgerät. Ein Kurzschluss kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder einer Fehlfunktion des CB-Funkgerät führen.
- Verwenden Sie nur den mit dem CB-Funkgerät gelieferten Lithium-Ionen-Akku.
- Betreiben Sie das CB-Funkgerät nicht, wenn es Rauch, Geräusche oder einen seltsamen Geruch abgibt, wenn es heruntergefallen und beschädigt wurde oder wenn Flüssigkeit in das CB-Funkgerät eingedrungen ist. Wenden Sie sich zur Überprüfung und/oder Reparatur an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie das CB-Funkgerät nicht in der Nähe von Radio- und Fernsehempfängern. Es kann Störungen bei diesen Geräten verursachen.
- Verwenden Sie das CB-Funkgerät nicht in sehr feuchten, staubigen oder unzureichend belüfteten Umgebungen.
- Stellen Sie das CB-Funkgerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche.
- Legen Sie das CB-Funkgerät nicht über einen längeren Zeitraum in die Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen oder in direktes Sonnenlicht.
- Schalten Sie das CB-Funkgerät aus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

FUNKTIONEN UND MERKMALE:


- Multinorm-Modus.
- FM/AM-Betrieb.
- Stromversorgung: 7.4 V/1800 mAh Lithium-Ionen-Akku.
- Sendeleistung: 4 W/1 W.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.
- Automatische Rauschsperrung (ASQ).
- Kanalsuchlauf.
- Sprachaktivierte Übertragung (VOX).
- Tastatursperrfunktion.
- Notrufkanal (9/19).
- Dual-Watch (DW)-Funktion.
- Rauschunterdrückungs-Schaltung (NCR).
- Tastenquittungston.
- Roger Beep.

MITGELIEFERTE GEGENSTÄNDE:

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind:

- CB-Funkgerät.
- USB-C-Ladekabel.
- AC/DC-Netzteil.
- Antenne.
- Lithium-Ionen-Akku.
- Gürtelclip.
- Bedienungsanleitung.

BEDIENELEMENTE UND BEDIENUNG:

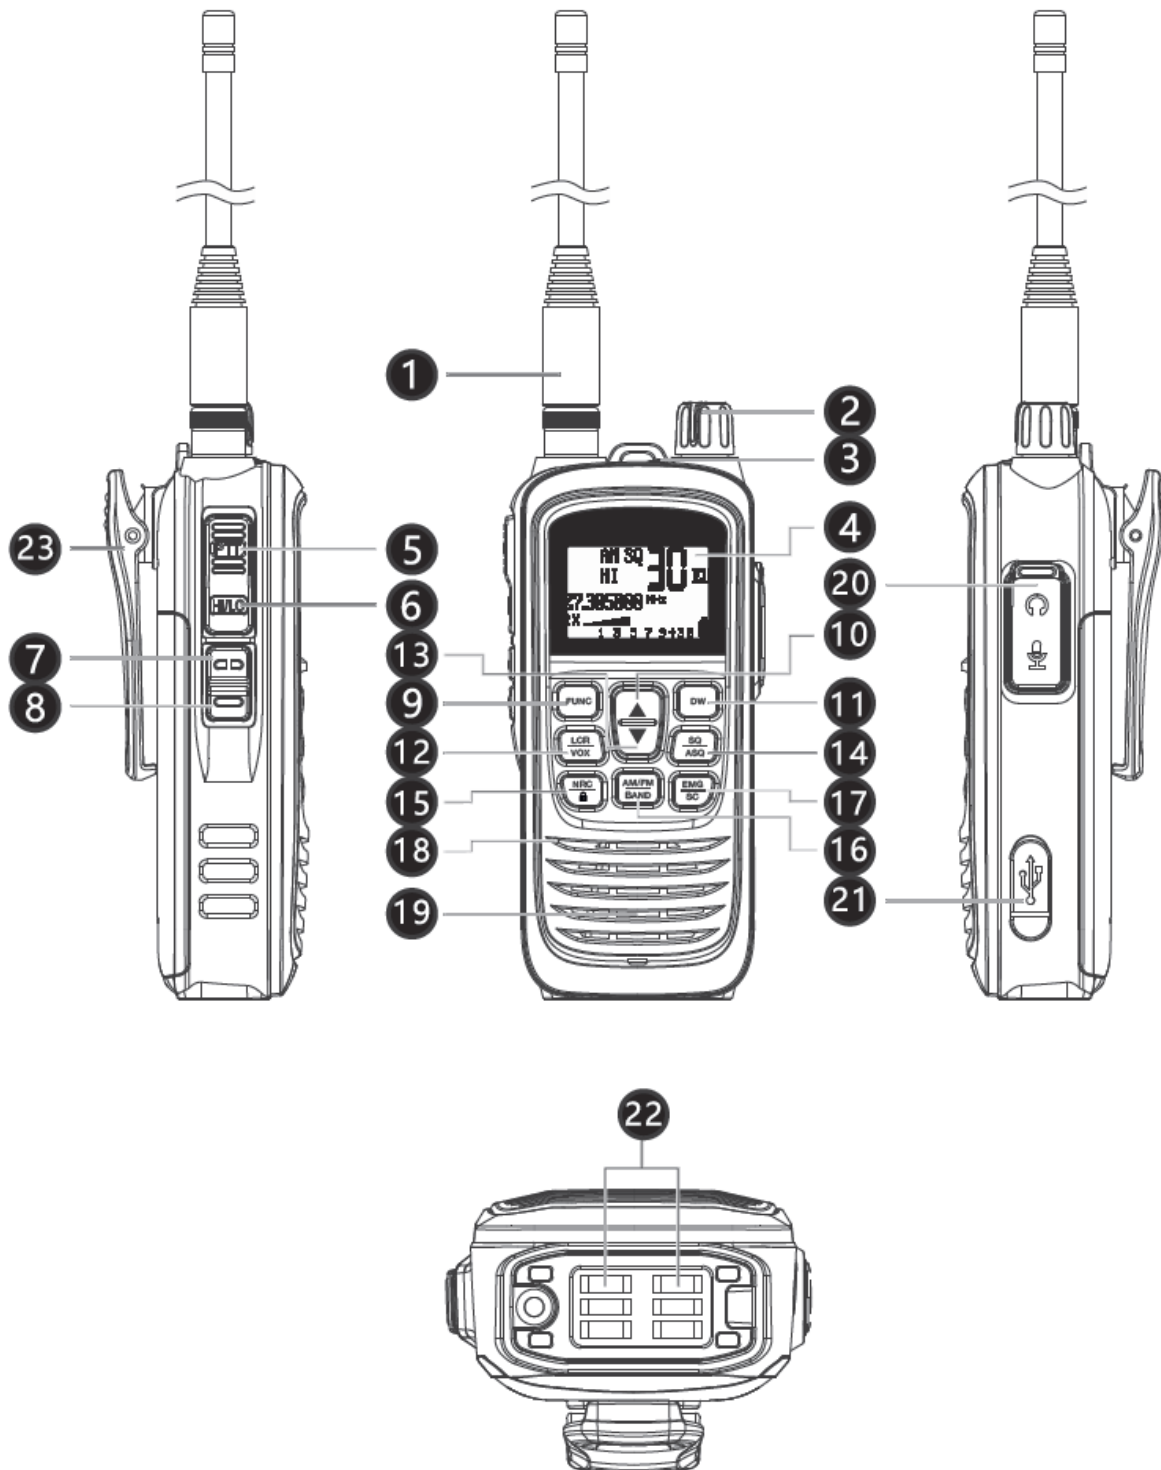

1. Antenne:

Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferte Antenne installiert ist, wenn Sie den Sender Empfänger verwenden, es sei denn, Sie verwenden den Sender Empfänger mit der Fahrzeughalterung, die an den Sockel (22) angeschlossen ist; in diesem Fall müssen Sie die obere Antenne vom Sender Empfänger entfernen.

2. [ON/OFF/Vol] Knopf:

Ein/Aus- und Lautstärkeregler.

3. Status-LED:

Leuchtet grün, wenn ein Signal empfangen wird, und rot, wenn ein Signal gesendet wird oder wenn der Akku des CB-Funlgerät geladen wird.

4. LCD-Display:

Zeigt die Einstellungen des Sender Empfänger und den Betriebsmodus an.

5. Push-to-Talk [PTT]-Taste:

Zum Senden drücken und loslassen, um in den Empfangsmodus zurückzukehren.

6. [HI/LO]-Taste:

Kurz drücken, um zwischen hoher (4 W) und niedriger (1 W) Sendeleistung zu wählen. Der Modus mit niedriger Sendeleistung verlängert die Batterielebensdauer, die Reichweite ist jedoch geringer.

7. Taste für die Beleuchtung:

Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Funktion zu aktivieren. Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, leuchtet das Display für ein paar Sekunden auf. Halten Sie die erneut gedrückt, um die Funktion zu deaktivieren.


8. Squelch-Taste:

Kurz drücken, um den "Monitormodus" zu aktivieren und alle Signale (einschließlich des weißen Rauschens) abzuhören; "RX" wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie diese Taste erneut kurz, um den "Monitormodus" zu deaktivieren.

9. [FUNC]-Taste:

Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüoptionen zu blättern und verwenden Sie die Tasten [UP] / [DW], um die ausgewählte Menüoption zu ändern. Warten Sie ein paar Sekunden, um die Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen. Sie können auch die [FUNC]-Taste wiederholt drücken, bis Sie zum aktuellen Betriebskanal zurückkehren.

Es gibt 3 Einstellungsfunktionen:

- Tastenquittungston (EIN/AUS) : Das CB-Funkgerät gibt einen Signalton ab, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.
- VOX-Funktion (Stufe 1 bis 5): In der Option VOX können Sie die Empfindlichkeit der sprachgesteuerten Sendefunktion (VOX) ändern. Stufe 1 ist die empfindlichste und eine tiefe Stimme aktiviert die Übertragung. Stufe 5 ist die am wenigsten empfindliche und eine laute Stimme ist erforderlich, um die Übertragung zu aktivieren.

- Roger Beep (EIN/AUS) : Fügt einen Ton am Ende jeder Übertragung hinzu.

10. [▲]-Taste:

Drücken Sie diese Taste kurz, um einen Kanal nach oben zu gehen. Halten Sie sie gedrückt, um schneller durch die Kanäle zu blättern.

Hinweis:

- Diese Taste wird auch zum Ändern von Optionen im Einstellungsmenü verwendet.

11. [DW]-Taste (Dual Watch):

Mit dieser Taste können Sie zwei Kanäle gleichzeitig abhören. Um diese Funktion zu verwenden, wählen Sie den ersten zu überwachenden Kanal mit den Tasten [▲] und [▼] aus, halten Sie dann die Taste [DW] gedrückt, und wenn die Kanalnummer blinkt, wählen Sie den zweiten Kanal aus, und drücken Sie dann die Taste [DW], um den zweiten Kanal einzustellen.

Um beide Kanäle abzuhören, drücken Sie kurz die Taste [DW]. Um die Dual Listening-Funktion zu beenden, die Taste [DW] erneut kurz drücken.

12. [LCR/VOX]-Taste:

Kurz drücken, um den zuletzt verwendeten Kanal auszuwählen, und erneut drücken, um zum aktuellen Kanal zurückzukehren.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die sprachaktivierte Sendefunktion "VOX" ein- und auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, sendet das Funkgerät automatisch, wenn das Mikrofon (oder das in Anschluss 20 installierte Zubehör) einen Ton aufnimmt.

Anmerkung:

- Die Empfindlichkeit der "VOX"-Funktion kann im Einstellungsmenü angepasst werden.

13. [▼]-Taste:

Kurz drücken, um einen Kanal nach dem anderen in absteigender Richtung auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die absteigenden Kanäle schneller auszuwählen.

Hinweis:

- Diese Taste wird auch verwendet, um die Optionen im Einstellungsmenü zu ändern.

14. [SQ/ASQ]-Taste:

Halten Sie die [SQ/ASQ]-Taste gedrückt, um "SQ" oder "ASQ" zu ändern; auf dem LCD-Display wird die gewählte Rauschsperrung angezeigt. Drücken Sie kurz die Taste [SQ/ASQ], um auf die Einstellung des Rauschsperrpegels (SQ) oder des automatischen Rauschsperrpegels (ASQ) zuzugreifen. Drücken Sie die Tasten [▲] / [▼], um den Pegel einzustellen, und drücken Sie die Taste [SQ/ASQ], um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden. Bei niedrigeren Pegeln sind schwächere Signale zu hören.

Rauschsperrpegel (SQ):

0 = Rauschsperrung aus (alle Signale und Rauschen sind zu hören).

25 = Höchste Rauschsperrstufe (nur die stärksten Signale sind zu hören).

Automatische Rauschsperrstufen (ASQ):

1 = Niedrigste ASQ-Stufe (schwache Signale werden gehört, aber möglicherweise auch Rauschen).

5 = Höchste ASQ-Stufe (kein Rauschen, sondern nur die stärksten Signale sind zu hören).

15. [NCR/ ]-Taste:

Drücken Sie diese Taste kurz, um die Rauschunterdrückung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn sie aktiviert ist, wird "NRC" auf dem LCD-Display angezeigt.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Tastensperre ein- und auszuschalten. Wenn die Tastensperre aktiviert ist, ist nur [PTT] noch funktionsfähig.

16. [AM/FM/BAND]-Taste:

Drücken Sie diese Taste kurz, um den FM- und AM-Modus zu wählen (wenn der Multinorm-Modus beide Modulationsarten zulässt).

Halten Sie die Taste gedrückt, um den Multinorm-Modus zu wählen (siehe Abschnitt über die Wahl des Multinorm-Modus).

17. [EMG/SC]-Taste:

Mit jedem Druck auf diese Taste können Sie Kanal 9, Kanal 19 und den aktuellen Betriebskanal wählen.

Anmerkung:

- Im LCD-Display wird "EMG" angezeigt, wenn der Notrufkanal gewählt ist.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Kanalsuchlauf zu aktivieren und zu deaktivieren. Der Suchlauf stoppt bei einem aktiven Kanal. Drücken Sie die Taste [▲] / [▼], um die Suchlaufrichtung zu ändern.

Hinweis:

- Auf dem LCD-Display blinkt "SC", wenn der Suchlauf aktiv ist.

18. Mikrofon:

Sprechen Sie bei Senden in das Mikrofon (es sei denn, Sie verwenden ein optionales externes Mikrofon).

19. Lautsprecher:

Automatisch deaktiviert, wenn ein optionales externes Headset verwendet wird.

20. Anschluss für Zubehör:

Kompatibel mit 2-poligem Headset (Kenwood kabelgebunden).

21. USB-C-Ladeanschluss:

Ermöglicht das Aufladen des Funkgerät-Akkus mit einem Standard-USB-Typ-C-Ladekabel. Die Statusanzeige-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und schaltet sich aus, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig geladen ist. Siehe den Abschnitt über das Laden des CB-Funkgerät-Akkus.

22. Schnittstelle für Fahrzeugausrüstung:

Ermöglicht die Installation des optionalen Fahrzeugkits, das die Batterie des CB-Funkgerät über eine 12-VDC-Steckdose mit Strom versorgt und auflädt und die Verwendung einer externen Antenne ermöglicht. Dieses Kit bietet eine viel größere Reichweite, wenn der CB-Funkgerät in einem Fahrzeug verwendet wird.

Anmerkung:

- Die Antenne (1) muss vom CB-Funkgerät abgenommen werden, wenn das Fahrzeugkit verwendet wird.

23. Gürtelclip.**AUFLADEN DES AKKUS:**

- 1) Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an das mitgelieferte AC/DC-Netzteil oder an ein geeignetes USB-Ladegerät an, das mindestens 5 VDC/1 A liefern kann.
- 2) Stecken Sie das kleine USB-C-Ende in den Ladeanschluss des CB-Funkgerät (21).
- 3) Die Statusanzeige-LED des CB-Funkgerät leuchtet rot. Wenn der CB-Funkgerät eingeschaltet ist, zeigt die Akkustandsanzeige auf dem LCD-Display auch an, dass der Akku geladen wird.
- 4) Es dauert etwa 3-4 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus, um zu bestätigen, dass der Akku vollständig geladen ist.

AC/DC-Netzteil mit USB-Anschluss	USB-Fahrzeugadapter	Fahrzeug-Bausatz
Eingang: 100-240 VAC/50-60 Hz/0.4 A. Ausgang: 5 VDC/2 A/10 W.	Eingang: 12-24 VDC. Ausgang: 5 VDC/1 A.	Eingang: nur 12 VDC.

Anmerkungen:

- Die Batterie kann auch mit dem optionalen 12 VDC-Fahrzeugkit oder dem 12 VDC/24 VDC-USB-Fahrzeugadapter geladen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und halten Sie ihn von Wärmequellen fern.
- Versuchen Sie niemals, die Batterie zu zerlegen.
- Schließen Sie die Plus- und Minuspole nicht kurz.
- Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät.

FREQUENZBANDWAHL (MULTINORM-MODUS):

Dieser Funkgerät darf nur in einem Frequenzband programmiert und verwendet werden, das in dem Land, in dem das verwendet wird, zugelassen ist. Um ein Frequenzband zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Halten Sie die [AM/FM/BAND]-Taste gedrückt, bis der Frequenzband-ID-Code auf dem Display blinkt.
- 2) Verwenden Sie die [▲] / [▼]-Tasten, um den gewünschten Frequenzband-ID-Code auszuwählen (siehe Tabelle unten).
- 3) Drücken Sie kurz die [AM/FM/BAND]-Taste, um die Einstellung zu speichern und den Vorgang zu beenden.

UK/EU-Auswahl (Frequenzband "UK"):

Wenn das UK-Frequenzband ausgewählt wurde, können die 80 verfügbaren UK-Kanäle durch kurzes Drücken der [AM/FM/BAND]-Taste aufgerufen werden, wodurch zwischen den Frequenzbändern UK (FM) → EU (FM) → EU (AM) umgeschaltet wird.

Wenn der CB-Funkgerät auf ein anderes Band programmiert ist, das den AM/FM-Betrieb ermöglicht, wird mit dieser Taste einfach zwischen AM- und FM-Betrieb umgeschaltet.

Frequenzbandtabelle:

Es stehen 8 programmierbare Frequenzbänder zur Verfügung, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:

ANZEIGE ID CODE	LAND	SPEZIFIKATIONEN (Kanäle, Betriebsarten, Sendeleistung)
UK	UK	40 CH FM (UK-Kanäle) 40 CH FM (CE-Kanäle)
CE	EUROPA	40 CH FM 4 W
EU	EUROPA	40 CH FM 4 W – 40 CH AM 4 W
IN	EUROPA	27 CH AM / FM 4 W
DE	DEUTSCHLAND	40 CH FM / AM 4 W 80 CH FM 4 W
I2	ITALIEN	34 CH AM / FM 4 W
IO	ITALIEN	40 CH FM 4 W – 40 CH AM 4 W
PL	POLEN	40 CH FM 4 W – 40 CH AM 4 W

TECHNISCHE DATEN:

Allgemeines:

Frequenzbereich:	26.565 MHz - 27.99125 MHz (entsprechend dem programmierten Multinorm-Modus).
Kanäle:	Bis zu 80 Kanäle (Je nach programmiertem Multimode-Modus).
Antennenimpedanz:	50 Ω .
Betriebstemperatur:	20 °C ~ +60 °C.
Stromversorgung:	Lithium-Ionen-Akku 7.4 V/1800 mAh.
USB-Ladeanschluss:	5 VDC/1 A.
AC/DC-Netzteil:	240 VAC/5 VDC.
Abmessungen (H x B x T):	152 x 66 x 39 mm (ungefähr).
Gewicht (mit Akku und Antenne):	350 g (ca.).

Empfängerteil:

Empfangsempfindlichkeit:	0.25 μ V @ 12 dB.
Audio-Ausgang:	1 W @ 8 Ω .
Spiegelfrequenz-Unterdrückung:	70 dB.
Nachbarkanal-Unterdrückung:	60 dB.
Frequenzgang:	300 - 3000 Hz.
1st Zwischenfrequenz:	10.7 MHz.
2nd Zwischenfrequenz:	450 kHz.

Sender:

Frequenzabweichung:	\pm 300 Hz.
Sendeleistung:	4 W.
Unerwünschte Aussendungen:	<4 nW (-54 dBm).
AM Modulationsgrad:	80 % @ 90 % (AM).
FM Hub:	1.7 kHz - 2.0 kHz (FM).
Stromaufnahme:	1.3 A (maximal).

STÖRUNGSBESEITIGUNG:

Wenn Sie Probleme mit dem Betrieb des Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir: PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A.
Identifikationsnummer: A-08671638.
C/ Comerç, 2-22. Nave 12. Polígono Industrial El Plá.
08980 Sant Feliu de Llobregat-Barcelona (SPANIEN).

Produktbeschreibung:

Gerät : MULTINORM FM/AM TRAGBARES CB-FUNKGERÄT
Marke : JOPIX
Modell : CB-514
Hergestellt von : PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A.
Hergestellt in : P.R.C.

Erklären unter alleiniger Verantwortung, dass die angegebenen Gerät den Bestimmungen der **RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES** vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Produktkonformität wird insbesondere durch die vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

- ETSI EN 300 433 V2.1.1 (2016-05).
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11).
- ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08).
- EN 62368-1 (2020) + A11 (2020).
- EN 62311 (2020).



Die Benannte Stelle 0700 "PHOENIX TESTLAB GmbH" hat die EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) mit folgender Nr. ausgestellt: 23-210669 – 23220669.

Sant Feliu de Llobregat-Barcelona (Spanien), 5. September 2023.

Jordi Pi Anton, Geschäftsführender Direktor.
PIHERNZ COMUNICACIONES, S.A.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Die Garantiebedingungen entsprechen allen Rechten, die der Verbraucher oder Benutzer gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz von Verbrauchern und Benutzern hat. Diese Garantiebedingungen verstehen sich unabhängig von den Rechten, die der Verbraucher oder Benutzer gegenüber dem Händler aus dem Kaufvertrag über das Gerät hat.

Die Garantie für das Gerät beträgt 3 Jahre und garantiert die kostenlose Reparatur von Fehlern oder Defekten, sofern diese auf einen Herstellungsfehler oder ein defektes Bauteil zurückzuführen sind, was zur Nichtkonformität des Produkts führt.

Die Garantie ist einmalig und nicht übertragbar und kann weder im Original noch in Kopie neu ausgestellt werden. Der Austausch des Geräts, eines Zubehörs oder eines seiner Teile aufgrund eines Fehlers führt nicht zu einer Garantieverlängerung. Wenn das Gerät durch ein neues Gerät ersetzt wird, beträgt die Garantiefrist immer mindestens 6 Monate ab Lieferung, aber in keinem Fall beginnt eine neue Frist von 3 Jahren.

Die Garantie erstreckt sich auf den kostenlosen Austausch und die Ersetzung aller Teile, die in den bei der Herstellung und/oder Montage des Geräts verwendeten Materialien und Komponenten defekt sind.

Die Überprüfung des Zubehörs liegt in der Verantwortung des Käufers zum Kaufzeitpunkt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf mögliche Fehler, die verursacht wurden durch Unfälle, unsachgemäße Installation und Benutzung, die Verwendung von nicht originalen oder nicht kompatiblen Zubehörteilen oder den Anschluss an eine andere Spannung als die angegebene. Ebenso können keine Ansprüche aufgrund einer Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes infolge normaler Benutzung oder Reparaturen geltend gemacht werden, die von anderem Personal als dem offiziellen technischen Kundendienst durchgeführt wurden.

Die Garantie erlischt für Geräte und Zubehör, bei denen die Seriennummer geändert, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde.

Die Garantie gilt nicht für wiederaufladbare Akkus, selbst wenn sie Teil der gekauften Ausrüstung sind, da sie als Verbrauchsmaterial gelten. Jede mögliche Beeinträchtigung muss innerhalb von maximal FÜNFZEHN TAGEN ab dem Kaufdatum des Geräts gemeldet werden.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das defekte Gerät zusammen mit dem Zubehör und dem Kaufbeleg oder der Rechnung beim Händler oder beim autorisierten technischen Kundendienst abgeben.